

NEUTRALIQ

TOP-PROTECT

PERFECTION IN PROTECTION

TEKNISKE DATA OG PRODUKTINFORMASJON


NEUTRALIQ

Nyeste generasjon keramisk teknologi

Hittil har toppmoderne teknologi ikke vært i stand til å kombinere kraftig vann- og smussavvisende effekt med høy holdbarhet mot mekanisk slitasje på syntetiske eller metalliske overflater. Uorganiske grupper gir NEUTRALIQ TOP-PROTECT en perfekt binding til overflaten med en blyanhardhet på 9H, mens organiske grupper gir overlegen "non-stick" effekt. Derfor kombinerer NEUTRALIQ - TOP-PROTECT egenskaper som tidligere var helt utelukkende.

Egenskaper: Unik - innovativ

- Keramiske/hybridbaserte stoffer
- Basert på Silisium, Hydrogen og Nitrogen
- Blyanhardhet opptil 9H (hardere enn billakk)
- Permanent "easy-clean" Effekt
- Utmerket motstand mot vær, slitasje og kjemikalier
- Trygt for bruk i forbindelse med matvarer og inngår ingen nye, kjemiske forbindelser
- Transparent, visuelt usynlig. Fargeforbedring mulig ved bruk av flere påføringer

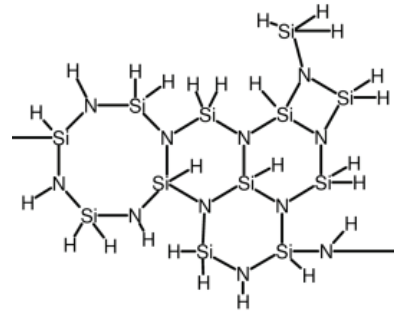

ANBEFALTE PÅFØRINGSOMRÅDER

OVERFLATER	EFFEKT
Billakk	Sterk smuss- og vannavstøtende effekt
	Merkbar forbedring av hardhet på lakkoverflater
	Holdbarhet på behandlingen: 3 - 4 år
	Beskyttelse mot mikroskrammer forårsaket av bilvask
	Beskyttelse mot stensprut
	Beskyttelse mot fargetap i lakken
Marmor/Natursten**	Syrebestandig
	Smuss- og skittavvisende
	Flekkavvisende
	Trygt for bruk blant matvarer (kjøkken benkeplater)
Metall Graffitibeskyttelse	Sterk smuss- og vannavstøtighet
	Korrosjonshindrende/hindrer oksydering
Plast/Kunststoff	Graffitibeskyttelse/Kraftig smussavvisning
	Kraftig smussavvisning
Farget gelcoat	Hindrer forvitring/forurensing. Lang holdbarhet

NEUTRALIQ

PÅFØRING




1 Rengjør flaten grundig med et rengjøringsmiddel som ikke etterlater rester av kjemikalier. For billakk anbefaler vi butylacetat.



2 Behandlingen gjøres best ved jevne ved å sirkulende bevegelser for å unngå synlige sjolder av overskudd. Påføringen kan gjentas opp til 3 ganger i intervaller på 5-10 minutter for å øke lagenes tykkelse.



3 NEUTRALIC TOP-PROTECT er vanntett etter 24 timer og har utviklet fullstendige motstand mot mekanisk slitasje og kjemikalier etter 7 dager. En reduksjon av tørketiden er mulig ved f.eks. en infrarød varmeovn ved 80° C overflatetemperatur i en periode på 30 minutter. Gjennom denne prosedyren reduseres tørketiden til bare 3 timer.



**NEUTRALIQ TOP-PROTECT inneholder butylacetat og etylacetat. Vi anbefaler å teste dette produktet på løsningsmiddelfølsomme overflater på et ubetydelig sted med hensyn til materialets kompatibilitet.



TEKNISKE DATA

Kontaktvinkel 105°

Blyanthardhet opp til 9H

Sterk kjemisk binding

Enkel påføring

Permanent beskyttelse

UV- og værbestandig

Syrebestandig

Kan brukes blant matvarer

Flekkavvisende

Kjemikaliebestandig

Motstandsdyktig mot syre

Barriereegenskaper

Transparent

Høytemperaturbestandig (600° C)

Korrosjonshindrende

Fri for halogener